

nowość PCE


P-Nova
plus + IP20




CECHY PRODUKTU:

- **Wersja:** Belgijsko/Francuska - z bolcem
Austrijsko/Niemiecka- schuko
- Zminimalizowane kontakty śrubowe
- Opcjonalnie: zatwierdzona ochrona przed dziećmi
- **Materiał:** PA6
- **Styki:** pokryte niklem
- **Kolor:** biały w standardzie- możliwe inne kolory
- **Stopień ochrony:** IP20

10584-0wsc

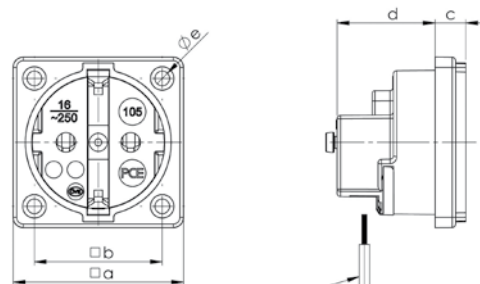

10484-0wsc

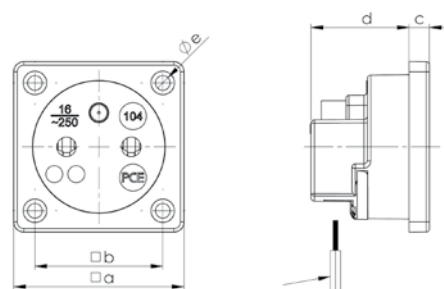

Amperaż	16A	16A
Kołnierz (a)	50mm	50mm
Rozstaw (b)	37,5mm	37,5mm
c	9mm	6mm
d	29mm	29mm
Ø e	4,3mm	4,3mm
Waga	34g	34g
Nr kat.	10584-0wsc	10484-0wsc
Standard	schuko	z bolcem

nowość

PCE

POWER TWIST

WTYCZKA TABLICOWA 63A

CECHY PRODUKTU:

- Kontakt klatkowy
- **Materiał:** PA6
- **Styki:** pokryte niklem, ze stykiem sterującym
- **Akcesoria:** zatyczka wodoszczelna
- **Stopień ochrony:** IP66/67 wodoszczelna
- **Wejście kabla:** od dołu



Amp.	Bieguny	110V~	230V~	400V~	500V~	>50-500V~	>50-500V~
		50/60Hz 4h	50/60Hz 3P=6h 4p+5p=9h	50/60Hz 3P=9h 4p+5p=6h	50/60Hz 7h	100-300Hz 10h	301-500Hz 2h
		Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.
63	3	77733-4k	77733-6k	77733-9k	77733-7k	77733-10k	77733-2k
63	4	77734-4k	77734-9k	77734-6k	77734-7k	77734-10k	77734-2k
63	5	77735-4k	77735-9k	77735-6k	77735-7k	77735-10k	77735-2k

Amperaż	63A	63A	63A
Bieguny	3	4	5
Kołnierz (a)	116mm	116mm	116mm
Rozstaw (b)	91mm	91mm	91mm
c	95mm	95mm	95mm
d	70mm	70mm	70mm
e	132mm	132mm	132mm
f	181mm	181mm	181mm
g	70mm	70mm	70mm
h	70mm	70mm	70mm
Ø i	6,5mm	6,5mm	6,5mm
Waga	523g	575g	625g

