


## Gniazdo stałe 16A 2P+Z 230V IP67

Nr kat. **1132-6**



### Wymiary:

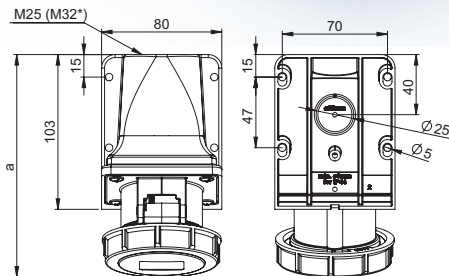

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 1152-6v
  - aby zamówić Turbo Twist (bezsłubowa technologia podłączenia) należy dodać „TT” np. 1152-6TT
- wejście od góry i od ściany

**IP67** wodoszczelne

	16 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	146	148	148
b	96	99	102
M	25	25	25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm <sup>2</sup> ]	1-2,5		
Przewód sztywny [mm <sup>2</sup> ]	1-4		
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm		
Waga [g]	226	241	275

Connection  
to the future

**PCE Polska Sp. z o. o.**

ul. Zielona 12  
58-200 Dzierżoniów  
TEL. +48 74 831 76 00  
FAX. + 48 74 831 17 00  
MAIL: [pce@pce.pl](mailto:pce@pce.pl)  
[www.pce.pl](http://www.pce.pl)