

## „Turbo Shark“ Wtyczka przenośna 16A 2P+Z 230V IP44

Nr kat. **013-6TT**




- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 013-6TTv

**IP44** bryzgoszczelna

Connection  
to the future

### Wymiary:

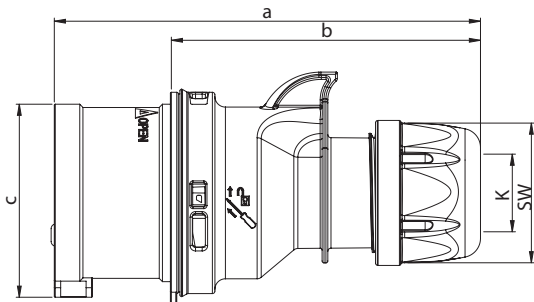

	16 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	122	128	134
b	86	92	98
c	47	53	61
K przewoń $\varnothing$ [mm]	6-15	6-15	8-16
Typy połączeń:	Zaciski bezśrubowe		
Przewód giętki [mm <sup>2</sup> ]	1-2,5		
SW	42	42	42
Waga [g]	111	132	156

**PCE Polska Sp. z o. o.**

ul. Zielona 12  
58-200 Dzierżoniów  
TEL. +48 74 831 76 00  
FAX. + 48 74 831 17 00  
MAIL: [pce@pce.pl](mailto:pce@pce.pl)  
[www.pce.pl](http://www.pce.pl)