

## „Shark“ Wtyczka przenośna 32A 3P+Z+N 400V IP67

Nr kat. **0252-6**




- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 0252-6v

**IP67** wodoszczelna

Connection  
to the future

### Wymiary:

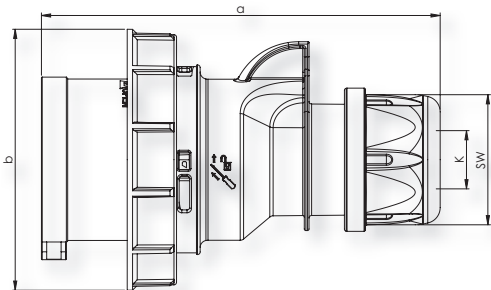

	32 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	150	150	155
b	93	93	100
K przewodu Ø [mm]	11,5-20	11,5-20	11,5-22
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm <sup>2</sup> ]	2,5-6		
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm		
SW	50	50	50
Waga [g]	223	242	276

**PCE Polska Sp. z o. o.**

ul. Zielona 12  
58-200 Dzierżoniów  
TEL. +48 74 831 76 00  
FAX. + 48 74 831 17 00  
MAIL: [pce@pce.pl](mailto:pce@pce.pl)  
[www.pce.pl](http://www.pce.pl)