

Gniazdo stałe 32A 3P+Z+N 400V IP44


Nr kat. **125-6k**



- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 125-6kv
 - aby zamówić Turbo Twist (beźsrubowa technologia podłączenia) należy dodać „TT” np. 125-6kTT
- wejście od góry i od ściany

Connection
to the future

Wymiary:

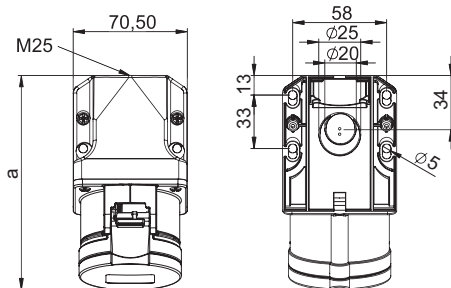

IP44 bryzgoszczelne

	32 Amp		
	3	4	5
Bieguny	3	4	5
a	145	145	145
b	103	103	107
M	25	25	25
Typy połączeń: Zaciski śrubowe			
Przewód giętki [mm ²]	2,5-6		
Przewód sztywny [mm ²]	2,5-10		
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm		
Waga [g]	249	365	292

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżoniów

TEL. +48 74 831 76 00

FAX. + 48 74 831 17 00

MAIL: pce@pce.pl

www.pce.pl